

Montageanleitung empf. Montagefolge (zwei Mann)

Basketball-Anlage ca. 700 mm Ausladung




Sportastic HandelsgmbH
Gewerbepark 73 • A.9710 Feistritz/Drau
office@sportastic.com

WICHTIG: Die vier Durchgangsbohrungen am Basketballzielbrett müssen unbedingt VOR der Montage mittels beiliegendem Silikon großzügig gegen Feuchtigkeit geschützt werden.

- Basketballzielbrett und -korb mit Ausleger am Boden handfest verschrauben (ohne Kontermuttern)
- Ausleger rechtwinklig zum Brett ausrichten
(Achten Sie darauf, dass die Scheiben und der Sicherungsring gemäß Skizze montiert werden.)

- Anlage auf gew. Korbbhöhe an der Wand anlegen und ausrichten (Höhe und Winkel) - (1 Mann)
(empf. Korbbhöhe Oberkant Korb nach Vorschrift - Erwachsene 305 cm / Jugend 260 cm)
- Positionen für die Wandbefestigung abbohren bzw. übertragen (2. Mann)
- Bohrungen für Dübel einbringen und mögl. staubfrei ausblasen - Dübel einschlagen
- Anlage erneut anlegen (1 Mann) und mittels Wandbef.-Schrauben handfest verschrauben (2. Mann)
- Ausleger, Zielbrett und Korb ausrichten (Wasserwaage)
- Wandbefestigungsschrauben fest anziehen, Korbbefestigungsschrauben fest anziehen und mit Kontermuttern sichern.
- Netz montieren: Hierzu Draht aus Drahtseilführung herausziehen bis zum ersten Befestigungspunkt, erste Netzschleufe einhängen und Draht bis zum nächsten Befestigungspunkt schieben, nächste Netzschleufe einhängen usw. Ist das Netz komplett montiert sollte das überstehende Ende des Drahts in das gegenüberliegende Rohr geschoben werden. Somit ist dann keine Verletzungsgefahr mehr vorhanden und zudem ist für den Laien kein Anfang zu erkennen (Diebstahlsicherung)

Auf festen Sitz aller Verschraubungen achten !

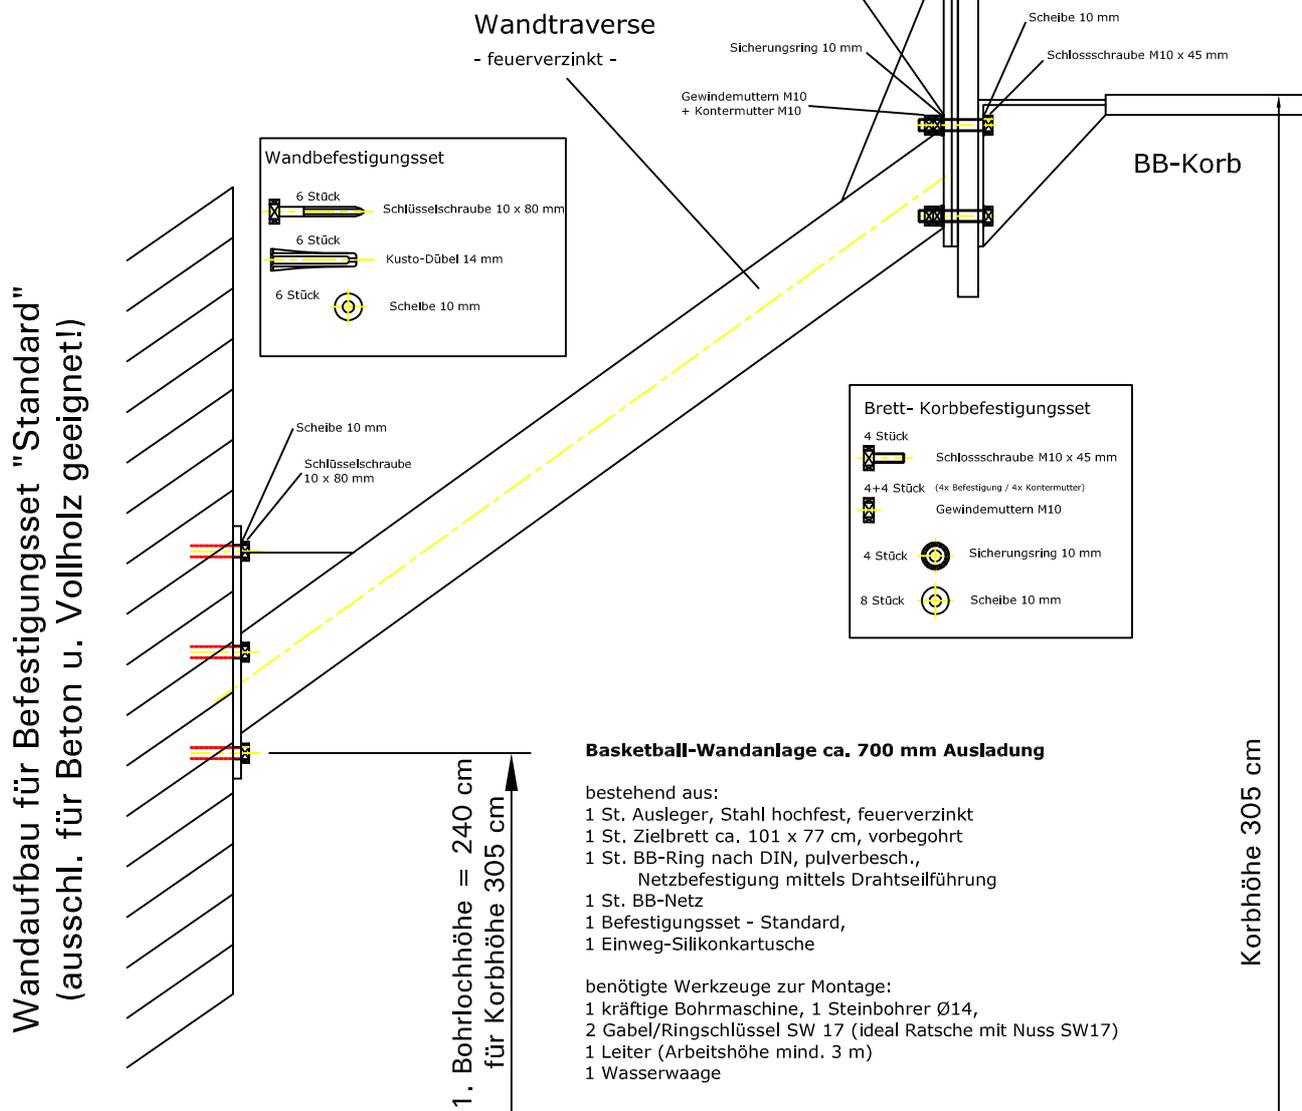

Basketball-Wandanlage ca. 700 mm Ausladung

bestehend aus:

- 1 St. Ausleger, Stahl hochfest, feuerverzinkt
- 1 St. Zielbrett ca. 101 x 77 cm, vorbebohrt
- 1 St. BB-Ring nach DIN, pulverbesch.,
Netzbefestigung mittels Drahtseilführung
- 1 St. BB-Netz
- 1 Befestigungsset - Standard,
- 1 Einweg-Silikonkartusche

benötigte Werkzeuge zur Montage:

- 1 kräftige Bohrmaschine, 1 Steinbohrer Ø14,
- 2 Gabel/Ringschlüssel SW 17 (ideal Ratsche mit Nuss SW17)
- 1 Leiter (Arbeitshöhe mind. 3 m)
- 1 Wasserwaage

UNBEDINGT beachten:

Entsprechend dem Wandaufbau müssen u.U. die Befestigungselemente gemäß den Anforderungen des Wandaufbaues ausgetauscht werden.

Beiliegender Befestigungsatz eignet sich nur für

Beton, Vollstein oder Holz (dann ohne Dübel verschrauben)!

Wir empfehlen hierzu dringend die Montage durch eine ausgebildete Fachkraft ausführen zu lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anlage an Hohlstein befestigt werden soll. Eine Montage an Leichtbauwänden ist strikt untersagt!

Diese Basketballanlage darf ausschließlich für den Basketball-Spielbetrieb verwendet werden. Bei anderweitigem Gebrauch erlischt jegliche Gewährleistung.

AN DEN KORBB HÄNGEN IST STRIKT VERBOTEN!